

為了確保正確的操作和服務，請先閱讀手冊上的說明，然後再進行安裝和操作

TYREPLUS 馳加 TPMS 無線胎壓監測系統操作手冊

TYREPLUS 馳加 TPMS 無線胎壓監測系統介紹.....	2
相關警告.....	2
TYREPLUS 馳加無線胎壓監測系統規格	3
系統安裝說明	4
TYREPLUS 馳加無線胎壓監測系統配件清單.....	5
TYREPLUS 馳加無線胎壓監測系統安裝	5
無線胎壓感測發射器安裝	5
系統操作.....	7
系統警告.....	7
系統設定方法	7
選擇觀看胎壓顯示或胎溫顯示.....	7
前/後輪標準胎壓值設定	9
胎溫過高警告值設定	9
異常警告說明	10
系統設定輪胎更換位置方式.....	11
Mode 1：前輪和後輪互換	12
Mode 2：輪胎對角線互換	13
Mode 3：前輪對角線更換至後輪，後輪平行更換至前輪.....	14
Mode 4：任意更換輪胎位置	15
Mode 5：單一無線胎壓感測發射器更換.....	16
附錄 1	17
附錄 2	18
系統保固.....	19
異常排除.....	20



為了確保正確的操作和服務，請先閱讀手冊上的說明，
然後再進行安裝和操作!!

TYREPLUS 馳加

TPMS 無線胎壓監測系統

TYREPLUS 馳加汽車服務中心專屬販售之無線胎壓監測系統 (TPMS)，可提高您駕車時的安全。一旦正確安裝在您的車輛上，系統會自動監測您輪胎的實際壓力和溫度。當輪胎的壓力或溫度出現異常時，監測系統會主動警示，並顯示出數字提醒使用者。該系統對於行車安全的輔助效果，可以延長輪胎壽命和降低燃油消耗。

警告

NCC 警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。

警告 任何形態之自行修改或變更系統本體，將無法保證操作者的權益繼續受到保護。

產品警告

本系統是利用無線胎壓感測發射器量測輪胎內的壓力及溫度、並以無線電訊號傳輸，在正常運作過程中，無線胎壓監測器系統以數值來表示接收到正常的輪胎壓力或溫度，當系統中的任一個或多個無線胎壓感測發射器偵測到輪胎處於異常之胎壓或胎溫時，無線胎壓感測發射器會立即傳送警告訊號至車內的無線胎壓監測系統接收器，當無線胎壓監測系統接收器收到輪胎有異常的訊號後，會立即發出“嗶”聲警告、並同時以紅色數字顯示通知駕駛者需立即檢查及修復輪胎，以避免因輪胎胎壓不足或溫度過高之類問題而造成意外發生。

警告 本系統是透過無線方式傳輸訊號，因此在某些特殊環境狀況下，該系統有可能會因為干擾因素或錯誤操作方法或不當的安裝方法，致使無線訊號減弱或收不到訊號之狀況發生，若無線胎壓監

測系統接收器持續 20 分鐘接收不到某一輪胎之訊號時，該輪胎的顯示數值會顯示“E2”。此時應將汽車遠離目前位置(可能附近有強烈的無線訊號干擾)，或盡速前往全國 TYREPLUS 馳加汽車服務中心檢查輪胎內的無線胎壓感測發射器是否有故障發生，或輪胎內無線胎壓感測發射器之電池電量是否耗盡(電池可能因為經常有異常狀況出現，而需要連續發射無線電波訊號警告駕駛人，使得電池壽命比正常使用年限短)。若系統持續 20 分鐘以上接收不到任何一輪的訊號，則可能為無線胎壓監測系統故障，此時四輪輪胎的顯示數值皆會顯示“E1”，請盡速將汽車遠離目前位置(可能附近有強烈的無線訊號干擾)，或將無線胎壓監測系統送回全國 TYREPLUS 馳加汽車服務中心檢修。

系統安裝及使用

無線胎壓監測系統，必須以正確的方法進行安裝，並須經由合格操作人員依照安裝手冊之步驟進行系統安裝，該系統才能正確作動並提供保固。因安裝或拆卸不當而損壞無線胎壓感測發射器者，將不受產品保固。本系統適用於轎車，越野車和吉普車的輪胎使用，最大可量測壓力為 74psi (表壓力)。

請注意：本系統不適用於鐵製輪框。

*強烈建議每年定期更換或檢查“輪胎氣門嘴”，避免輪胎氣門嘴有漏氣等現象發生。

系統警告方式

當警告燈號及嗶聲響起時，應該立即減低行車速度，並尋找安全位置將車輛停靠，檢查輪胎並立即到就近之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行修復。

胎壓過低警告，表示輪胎胎壓之壓力已經洩漏至安全胎壓值以下。

溫度過高警告，表示輪胎溫度已經高過安全標準值。

電瓶電壓過低警告，表示電瓶電壓已經低於 11.0 伏特。

化學物品使用

密封膠或特殊輪胎充填化學物質，可能導致胎壓監測系統的錯誤動作，或影響無線胎壓感測發射器的動作。

TYREPLUS 馳加 無線胎壓監測系統規格

無線胎壓監測器規格表	
操作電壓	直流 12V
操作電流	< 200mA
儲存溫度	-30°C to 75°C
工作溫度	-25°C to 75°C
無線胎壓感測發射器規格表	
儲存溫度	-40°C to 125°C
工作溫度	-40°C to 125°C
工作濕度	最大 95%
工作頻率	433.92MHz ±50kHz
輪胎壓力監測範圍	0~74 psi
胎壓讀取誤差值	正常壓力狀態下 ± 1psi
溫度讀取誤差值	± 4°C (一般正常環境下)
無線胎壓感測發射器功率	最大 73.5 dBμV/m
無線胎壓感測發射器重量	35g ±3 g

系統安裝

無線胎壓監測系統分成兩個部份，分別說明安裝方法如下：

1. 無線胎壓監測器安裝於車內
2. 無線胎壓感測發射器安裝於輪胎內

【* 強烈建議先安裝無線胎壓監測器後，再安裝 4 組無線胎壓感測發射器】

保固範圍包含“無線胎壓監測器,無線胎壓感測發射器和電源連接線”，其餘配件皆屬消耗品，不在保固範圍內。

注意：欲將已在使用中的無線胎壓感測發射器安裝到另一輪胎及更換無線胎壓感測發射器時，建議將所有氣嘴和螺絲全面換新。

無線胎壓監測系統配件清單

產品單元名稱	數量
無線胎壓監測器(內建無線接收電路及 LED 顯示器)	1
魔鬼氈	2
電源連接線(點煙器電源接頭)	1
無線胎壓感測發射器	4
輪胎氣嘴	4
氣嘴鎖附螺絲(耐落處理螺絲)	4
磁性擋風玻璃吸附支架(依實物為主)	1
系統操作手冊	1

【警告】 本產品之電源連接線不得用於其它產品，亦不支援 USB 介面，請勿連接至任何 USB 裝置，以免發生故障。

無線胎壓監測器安裝

1. 將電源線的一端插入無線胎壓監測器的下方的電源接孔處。
2. 將電源線的一端點煙器接頭插入汽車的點煙座內。
(或是切斷點煙器接頭，將 ACC、正極、負極電源線接入保險絲盒。)

【注意】 將 ACC、正極、負極電源線接入保險絲盒，當 ACC 啟動後 LED 燈才會顯示，ACC 關閉時 LED 燈就會熄滅。

3. 將 2 個魔鬼氈分別黏貼在無線胎壓監測器背面，並將無線胎壓監測器安裝於汽車儀表板中適合位置。
4. 安裝完畢後請移除無線胎壓監測器上的螢幕保護貼。

無線胎壓感測發射器安裝

1	使用千斤頂將車體抬高。建議請參考完整的車輛使用手冊，或尋求專業的合格技工人員協助安裝。	
---	---	---

2	<p>拆下輪胎並將輪胎洩氣，然後將輪胎拆下，並將鋁圈上的氣嘴移除(必須更換成馳加 TPMS 的特殊標準型氣嘴)，此步驟通常需要合適的輪胎更換機器或工具。</p>	
3	<p>確認 4 組無線胎壓感測發射器上的號碼及對應安裝的輪胎位置。(非常重要，必須依照順序分別安裝於正確輪胎位置)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RF-1 = 右前輪, No. 1 b. RR-2 = 右後輪, No. 2 c. LR-3 = 左後輪, No. 3 d. LF-4 = 左前輪, No. 4 	
4	<p>安裝新的馳加胎壓監測系統標準氣嘴在鋁鋼圈上。 使用板手固定氣嘴，再將氣嘴螺帽鎖緊，鎖附扭力要 40~45kgf-cm (4~4.5Nm)。</p>	
5	<p>使用 TPMS 規格耐落螺絲和氣嘴並鎖緊固定無線胎壓發射器於鋁圈上，安裝無線胎壓發射器需平貼於輪圈，否則易造成發射器損壞，鎖附扭力要 40~45kgf-cm (4~4.5Nm)。</p>	 
6	<p>上鎖附螺絲前，請先調整無線胎壓感測發射器的角度並盡量貼附於鋁圈上，然後確認鎖緊耐落螺絲以固定發射器。</p>	
7	<p>確認將輪胎內部污染物或水漬完全清除，以避免污染物或水漬影響或破壞無線胎壓感測發射器。</p>	
8	<p>充氣到輪胎中，並校正輪胎的平衡：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 將輪胎架設於輪胎平衡器上校正輪胎平衡。 b. 可能需要加放鉛塊來校正輪胎平衡。 c. 校正輪胎平衡直到輪胎平衡機顯示“OK”。 <p>上述步驟需要輪胎調整服務機器，校正輪胎平衡對於 TPMS 中的無線胎壓感測發射器正常運作十分重要。</p>	  

9	依照同樣安裝程序將其他三個輪胎安裝完成。	
10	啟動汽車電源直到電源啟動點煙器，視車型不同，可能是在點火開關之第一或第二位置，車內無線胎壓監測器將被啟動，監測器上的功能鍵可以依使用者需求，來控制監測器顯示各輪胎的壓力值或溫度值。	

系統操作

當系統被安裝之後，系統會自動開始進行輪胎的胎壓及胎溫監測，一旦汽車電源被啟動後並開動汽車一小段路程，系統將會顯示出各個輪胎實際的胎壓和胎溫。

系統警告

如果胎壓過低情況發生時，警報會啟動，然後顯示胎壓數值，反之，胎溫過高時，警報會啟動，然後顯示胎溫數值，如果胎溫過高或胎壓過低的情況同時發生時，系統將會先顯示胎壓過低，然後顯示胎溫，兩者 6 秒交替輪流顯示。

警報會持續直到關閉警報或異常狀況得到解決，請參閱使用手冊『系統設定方法』。

系統設定方法



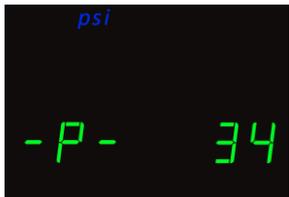
使用者可依照下列指示步驟，逐一進行系統訊息調整及各種警告確認值之變更。

(注意：請依照輪胎標準數值進行確認值之設定，若自行調整設定值時，需先詢問請教專業人員是否該自行調整、直到輪胎安全警告範圍)。

選擇觀看胎壓顯示或胎溫顯示

步驟	操作流程	圖示
1	<p>按壓「功能鍵 F」(按鍵上有標示 F 者)，將轉換胎壓顯示、輪胎溫度顯示、汽車電瓶電壓及胎壓和胎溫單位兩者前後重覆交替顯示，使用者可自行設定選擇。</p>	
2	<p>如果選擇在胎壓單位，按住功能鍵 F 三秒鐘，顯示板上會切換於 kPa、psi、bar 之間，一旦選定單位後即可放開功能鍵 F。以台灣行車習慣而言，建議可以設定 psi 為單位值，這也是最常見的單位值。</p> <p>(例如於 psi 壓力單位下，按住功能鍵 F 三秒鐘後放開，切換到 bar 壓力單位，再次按住功能鍵 F 三秒鐘後放開，切換到 kPa 壓力單位，再次按住功能鍵 F 三秒鐘後放開，切換回 psi 壓力單位，依此循環。)</p>	
3	<p>如果選擇在胎溫單位，按住功能鍵 F 三秒鐘，顯示板上會切換於 °C、°F 之間，一旦選定單位後即可放開功能鍵 F。建議選擇攝氏溫度單位°C，這也是台灣最常用之溫度單位。</p> <p>(例如於°C胎溫單位下，按住功能鍵 F 三秒鐘後放開，切換到°F胎溫單位，再次按住功能鍵 F 三秒鐘後放開，切換回°C胎溫單位，依此循環。)</p>	

前/後輪標準胎壓值設定

步驟	操作流程	圖示
1	按住「設定鍵 S」(按鍵上有標示 S 者)· 超過三秒鐘後進入前輪標準胎壓值設定模式。	S
2	顯示板將會顯示預設前輪標準胎壓值(單位若為 psi· 初始設定值為 34 psi; 單位若為 kPa· 初始設定值為 230 kPa; 單位若為 bar· 初始設定值為 2.3 bar)。	
3	按下「功能鍵 F」可進行變更前輪標準胎壓值設定· 每按一下功能鍵 F 會增加 1psi· 可調範圍為 20 psi~48 psi(單位為 kPa 可調範圍為 140 kPa~330 kPa· 每次增加 10 kPa· 單位為 bar 可調範圍為 1.4 bar~3.3 bar· 每次增加 0.1 bar)· 反覆循環· 使用者可依不同類別輪胎的特殊要求進行調整。	F
4	預設標準胎壓值 34psi/230kpa 而言· 胎壓過高警示設定值為標準壓力值 1.5 倍為 51psi(單位若為 kPa· 初始設定值為 345kPa; 單位若為 bar· 初始設定值為 3.5bar); 胎壓過低警示設定值為標準壓力值 0.8 倍為 27psi (單位若為 kPa· 初始設定值為 184 kPa; 單位若為 bar· 初始設定值為 1.8bar)。	
5	按下「設定鍵 S」則完成前輪標準胎壓值· 系統會自動進入後輪標準胎壓值設定模式。	S
6	後輪標準胎壓值設定· 請依照 1~5 的前輪標準胎壓值設定之相同步驟為之。	

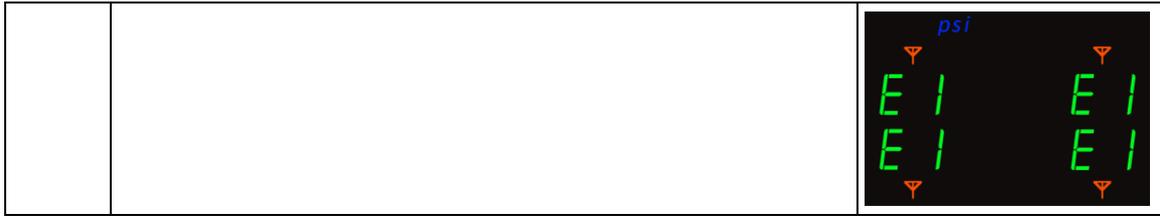
胎溫過高警告值設定

步驟	操作流程	圖示
1	完成後輪標準胎壓設定值後· 系統自動進入胎溫過高警告設定模式。	
2	顯示板將會顯示胎溫過高警示設定值(單位若為 °C· 初始設定值為 80°C; 單位若為 °F· 初始設定值為 176 °F)。	

3	按下功能鍵 F 可進行變更胎溫過高警告值設定，每按一下功能鍵 F 會增加 1°C，可調範圍為 60 °C~100 °C(單位若為 °F，可調範圍為 140 °F~212 °F，每次增加 1 °F)，反覆循環，若輪胎溫度高於該設定值時，則系統會自動進行警告的動作，使用者可依不同類別輪胎的特殊要求進行調整。	F
4	設定完成後，按下「設定鍵 S」即完成胎溫過高設定並自動回到監控狀態。	S

異常警告說明

形態	異常說明	圖示
1	右前輪胎壓 22 psi 低於胎壓過低警示設定值 27 psi，顯示板顯示胎壓數值，並啟動警報聲“嗶”來提示使用者，按下「設定鍵 S」可暫時關閉警報聲。(請盡速前往全國 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢查，解決異常問題，以確保您的行車安全)	
2	左前輪胎壓 52 psi 高於胎壓過高警示設定值 51 psi，顯示板顯示胎壓數值，並啟動警報聲“嗶”來提示使用者，按下「設定鍵 S」可暫時關閉警報聲。(請盡速前往全國 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢查，解決異常問題，以確保您的行車安全)	
3	左後輪胎溫 82 °C 高於胎溫過高警示設定值 80 °C，顯示板顯示的胎溫數值，並啟動警報聲“嗶”來提示使用者，按下「設定鍵 S」可暫時關閉警報聲。(請盡速前往全國 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢查，解決異常問題，以確保您的行車安全)	
4	無線胎壓感測發射器內的電池電量不足時，電池符號會亮起。	
5	汽車電瓶電壓低於 11V，在非顯示電瓶電壓模式下，則畫面右上角會閃爍電瓶符號來提示使用者。	
6	當其中一組無線胎壓感測發射器超過 20 分鐘未收到訊號，顯示板會顯示“E2”來通知使用者，當四條輪胎的無線胎壓感測發射器超過 20 分鐘都未收到任何訊號，則會顯示“E1”來警告使用者。	



警告 當顯示 E1 或 E2 時，可能附近有強烈的無線訊號干擾，或請您盡速前往全國 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢修。

系統設定輪胎更換位置方式

當汽車行駛一段里程後，可能需要更換輪胎位置以延長輪胎使用壽命。此時由於胎壓無線胎壓感測發射器為無線訊號傳輸設備，系統可做下列操作步驟進行重新設定，以確保輪胎位置與無線胎壓感測器顯示位置相同。

馳加 TPMS 無線胎壓監測系提供三種不同輪胎更換模式和一個任意的交換位置模式，另外一個單一無線胎壓感測發射器的更換模式。

本產品具備 Orange Tire Orientation (OTO · Orange 輪胎自動定位技術)，當汽車更換輪胎位置或更換成新的發射機後，車輛只需行駛一段時間，即可自動完成調胎後或更換成新的發射機所需的重新設定操作程序，免除相關重新設定的煩瑣操作。

Mode 1：前輪和後輪互換

Mode 2：輪胎對角線互換

Mode 3：前輪對角線更換至後輪，後輪平行更換至前輪

Mode 4：任意更換輪胎

Mode 5：單一無線胎壓感測發射器更換

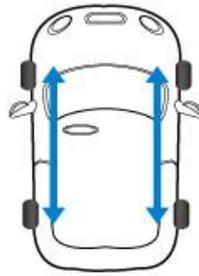


No.1 → 前方右輪
No.2 → 後方右輪
No.3 → 後方左輪
No.4 → 前方左輪

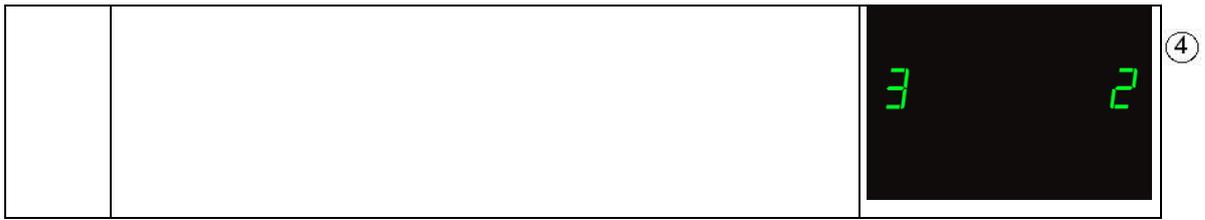
警告

- 1.進行輪胎自動位置更換模式期間，若將無線胎壓監測器電源關閉會導致系統設定失敗，但重新供電後仍會依上一次的設定繼續進行輪胎監測。
- 2.系統設定完成後，請先測試系統是否皆能正常接收 4 個輪胎的訊息，倘若無法順利接收時，則需要確認依照步驟再重新設定(此時可採用進入輪胎更換模式中的模式五，進行單一輪更換動作)。

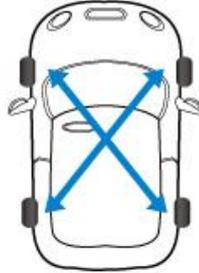
Mode 1 : 前輪和後輪互換

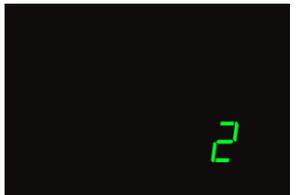


步驟	操作流程	圖示
1	更換輪胎前輪至後輪，後輪至前輪。為防止錯誤安裝輪胎位置，請標示記號。	
2	同時按住「設定鍵 S」及「功能鍵 F」 5 秒鐘，此時顯示板會紅色閃爍跳動之後會有“ 嗶 ” 聲響後，系統則會自動進入輪胎位置變更設定模式，使用者可以放開按鈕系統將會進入選擇模式一。	<p style="text-align: center;">F S</p>
3	<p>3-1 在選擇模式一等待約 2 秒鐘系統自動進入模式一。</p> <p>3-2 LED 燈上的數字代表的是輪胎的編號，畫面 (1) 與 (3) 表示該輪胎未改變前位置，畫面 (2) 與 (4) 則表示該輪胎改變後位置。</p> <p>3-3 操作只需要按住「設定鍵 S」約 3 秒鐘之後聽到“ 嗶 ” 一聲，這表示模式一已經互換四個輪胎的位置，系統將自動回到監控狀態。</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="background-color: black; color: green; padding: 5px;">4</div> <div style="background-color: black; color: green; padding: 5px;">1</div> </div> <div style="margin-left: 880px;">①</div> <div style="background-color: black; color: green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4</div> <div style="background-color: black; color: green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="margin-left: 880px;">②</div> <div style="background-color: black; color: green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3</div> <div style="background-color: black; color: green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="margin-left: 880px;">③</div> </div>



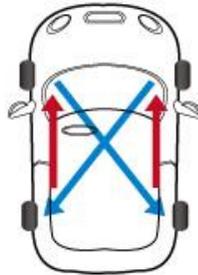
Mode 2 : 輪胎對角線互換



步驟	操作流程	圖示
1	將輪胎對角線互換，為防止錯誤安裝輪胎位置，請標示記號。	
2	同時按住「設定鍵 S」及「功能鍵 F」5 秒鐘，此時顯示板會紅色閃爍跳動之後會有“嗶”聲響後，系統則會自動進入輪胎位置變更設定模式，使用者可以放開按鈕系統將會選擇模式一，接著在按一下功能鍵 F 系統切換到選擇模式二。	F S
3	3-1 在選擇模式二等待約 2 秒鐘系統自動進入模式二。	
	3-2 LED 燈上的數字代表的是輪胎的編號，畫面 (1) 與 (3) 表示該輪胎未改變前位置，畫面 (2) 與 (4) 則表示該輪胎改變後位置。	 ①
	3-3 操作只需要按住「設定鍵 S」約 3 秒鐘之後聽到“嗶一聲”，這表示模式一已經互換四個輪胎的位置，系統將自動回到監控狀態。	 ②

		 ③
		 ④

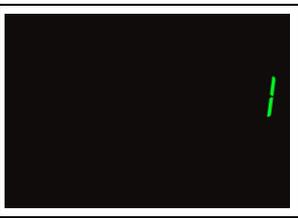
Mode 3：前輪對角線更換至後輪，後輪平行更換至前輪

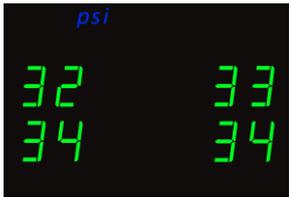


步驟	操作流程	圖示
1	將前輪胎對角線更換至後輪，後輪平行更換至前輪，為防止錯誤安裝輪胎位置，請標示記號。	
2	同時按住「設定鍵 S」及「功能鍵 F」5 秒鐘，此時顯示板會紅色閃爍跳動之後會有“嗶”聲響後，系統則會自動進入輪胎位置變更設定模式，使用者可以放開按鈕系統將會進入選擇模式一，接著再按二下功能鍵 F 系統切換到選擇模式三。	<p style="text-align: center;">F</p> <p style="text-align: center;">S</p>
3	<p>3-1 在選擇模式三等待約 2 秒鐘系統自動進入模式三。</p> <p>3-2 LED 燈上的數字代表的是輪胎的編號，畫面 (1) 與 (3) 表示該輪胎未改變前位置，畫面 (2) 與 (4) 則表示該輪胎改變後位置。</p>	  ①

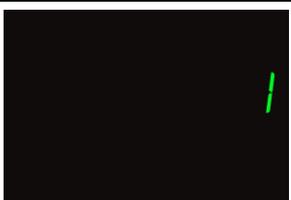
	<p>3-3 操作只需要按住「設定鍵 S」約 3 秒鐘之後聽到“嗶”一聲，這表示模式三已經互換四個輪胎的位置，系統將自動回到監控狀態。</p>	 <p>②</p>
		 <p>③</p>
		 <p>④</p>

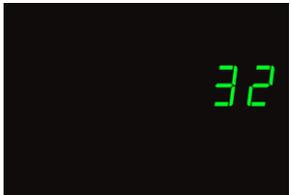
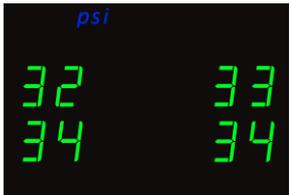
Mode 4 : 任意更換輪胎位置

步驟	操作流程	圖示
1	<p>TYREPLUS 馳加汽車服務中心技師會進行輪胎檢查，並將其更換至適當的位置。</p>	
2	<p>同時按住「設定鍵 S」及「功能鍵 F」5 秒鐘，此時顯示板會紅色閃爍跳動之後會有“嗶”聲響後，系統則會自動進入輪胎位置變更設定模式，使用者可以放開按鈕系統將會進入選擇模式一，接著再按三下功能鍵 F 系統切換到選擇模式四。</p>	<p>F</p> <p>S</p>
3	<p>3-1 在選擇模式四等待約 2 秒鐘系統自動進入模式四。</p> <p>3-2 進入模式四，LED 燈上的數字會停留在“1” (代表輪胎的編號)，請將輪胎 No.1 洩壓至胎壓過低警告值設定(依使用者設定標準胎壓值換算，出廠設定為 27 psi)，當顯示板偵測到輪胎 No.1 胎壓過低時，會發“嗶、嗶、嗶...”聲響，然後將輪胎充氣到大於胎壓過低警告值設定，此時“嗶、嗶、嗶...”聲會自動關閉。</p>	  

	<p>3-3 上述動作完成後，模式四的 LED 燈上的數字會從“1”自動變換到“2”。</p>	
		
<p>4</p>	<p>重複 3-2 的步驟完成輪胎 2 至輪胎 4，系統將自動回到監控狀態。</p>	

Mode 5：單一無線胎壓感測發射器更換

步驟	操作流程	圖示
<p>1</p>	<p>拆除欲更換的無線胎壓感測發射器，並替換成新的無線胎壓感測發射器。</p>	
<p>2</p>	<p>同時按住「設定鍵 S」及「功能鍵 F」5 秒鐘，此時顯示板會紅色閃爍跳動之後會有“嗶”聲響後，系統則會自動進入輪胎位置變更設定模式，使用者此時可以放開按鈕，系統將會進入選擇模式一，接著再按“四下”「功能鍵 F」，系統即會切換到選擇模式五。</p>	<p>F</p> <p>S</p>
<p>3</p>	<p>3-1 在選擇模式五等待約 2 秒鐘，系統自動進入模式五。</p> <p>3-2 按壓「設定鍵 S」，可選擇已更換新的無線胎壓感測發射器的輪胎，LED 燈會以 1、2、3、4 來表示輪胎的選擇。</p> <p>3-3 當輪胎 No.1 需要更換無線胎壓感測發射器時，將輪胎 No.1 洩壓至胎壓過低警告值設定(依使用者設定標準胎壓值換算，出廠設定為 27 psi)，當顯示板接收到輪胎 No.1 胎壓過低的</p>	  

	<p>訊號時，會發“嗶、嗶、嗶...”聲響，然後請將輪胎充氣到大於胎壓過低警告值設定，此時“嗶、嗶、嗶...”聲會自動關閉。</p>	
		
<p>4</p>	<p>上述操作完成後，系統將自動回到監控狀態。</p>	

附錄 1

符號及專業用語說明

kPa	輪胎壓力單位：每平方公尺之壓力指數
psi	輪胎壓力單位：每平方英吋之壓力指數
bar	輪胎壓力單位：每平方公分之壓力指數
°C	攝氏溫度讀取單位
°F	華氏溫度讀取單位
輪胎充氣的環境溫度	建議輪胎充氣的正常環境溫度為 25 °C。
胎壓過低警告	當輪胎壓力低於胎壓過低警告值時(初始設定值 27 psi)，本系統會有視覺及聽覺之警告提醒駕駛者。
胎壓過高警告	當輪胎壓力高於胎壓過高警告值時(初始設定值 51 psi)，本系統會有視覺及聽覺之警告提醒駕駛者。
胎溫過高警告	當輪胎溫度高於胎溫過高警告值時(初始設定值 80°C)，本系統會有視覺及聽覺之警告提醒駕駛者。
無線胎壓監測器	該無線胎壓監測器為電子產品，內含無線電接收晶片、微處理器、顯示裝置與警告喇叭。
無線胎壓感測發射器	該無線胎壓感測發射器為微電子產品，需安裝於輪胎內部，感測晶片會將輪胎內的壓力及溫度值以無線訊號傳輸方式傳送至無線胎壓監測器顯示。

附錄2

kPa , psi, bar 胎壓單位轉換表								
kPa	psi	bar	kPa	psi	bar	kPa	psi	bar
10	1	0.1	210	30	2.1	410	59	4.1
20	3	0.2	220	32	2.2	420	61	4.2
30	4	0.3	230	33	2.3	430	62	4.3
40	6	0.4	240	35	2.4	440	64	4.4
50	7	0.5	250	36	2.5	450	65	4.5
60	9	0.6	260	38	2.6	460	67	4.6
70	10	0.7	270	39	2.7	470	68	4.7
80	12	0.8	280	41	2.8	480	70	4.8
90	13	0.9	290	42	2.9	490	71	4.9
100	15	1	300	44	3.0	500	73	5
110	16	1.1	310	45	3.1	510	74	5.1
120	17	1.2	320	46	3.2	520	75	5.2
130	19	1.3	330	48	3.3	530	77	5.3
140	20	1.4	340	49	3.4	540	78	5.4
150	22	1.5	350	51	3.5	550	80	5.5
160	23	1.6	360	52	3.6	560	81	5.6
170	25	1.7	370	54	3.7	570	83	5.7
180	26	1.8	380	55	3.8	580	84	5.8
190	28	1.9	390	57	3.9	590	86	5.9
200	29	2	400	58	4.0	600	87	6

°C / °F 溫度單位轉換表					
°C	°F	°C	°F	°C	°F
-40	-40	20	68	80	176
-30	-22	30	86	90	194
-20	-4	40	104	100	212
-10	14	50	122	110	230
0	32	60	140	120	248
10	50	70	158	125	257

系統保固

本胎壓監測系統自購買日起開始計算，提供一年，以確保客戶購買權益及 TYREPLUS 馳加無線胎壓監測系統的產品品質保證。於保固期間內，若產品在正常操作使用狀況下(人為或意外或無法抗拒的天然災害所造成的損壞，將不列入以下保固範圍)出現品質不良的問題，本公司將免費提供替換品或修復不良品，讓客戶取得最佳品質保障，以表示製造廠商對產品質量的負責態度。

保固範圍包含「無線胎壓監測器」，「無線胎壓感測發射器」和「電源連接線」，其餘配件皆屬消耗品，不在保固範圍內。

注意：欲將已在使用的無線胎壓感測發射器安裝到另一輪胎及更換無線胎壓感測發射器時，建議務必將所有氣嘴和螺絲全面換新。

但是本保固政策須符合下列條件：

1. 客戶必須將損壞不良品提供至原始購買之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心，以確認不良品發生原因及購買日期。
2. 產品必須依照本操作手冊進行正常操作使用。
3. 產品必須在產品保固卡上加蓋經銷商店章，以確認保固資格。
4. 產品不得自行拆解。
5. 產品損壞原因並非本公司原廠出品之不良品。
6. 意外或人為因素損壞，或組裝未依照標準程序，或未經 TYREPLUS 馳加汽車服務中心合格技師安裝而自行安裝，或天然不可抗拒之因素所造成的故障品，將不列入本公司產品保固範圍內。

警告!!!

1. 更換無線胎壓感測發射器，必須只能使用 TYREPLUS 馳加無線胎壓監測系統之專屬感測器 (可以從 TYREPLUS 馳加汽車服務中心購買)，不能使用其他品牌的無線胎壓感測發射器替代件，使用其他品牌的感應器替代件會造成接收失敗、並且會使保固無效。

2. 本產品之電源連接線不得用於其它產品，亦不支援 USB 介面，請勿連接至任何 USB 裝置，以免發生故障。

異常排除

情況一、接收顯示面板上的數字缺亮、顯示異常或無任何資訊

1. 電源線與接收顯示面板並未正確連接
排除方法：重新連接電源線並確認連接完全，以及檢查車上點煙器插座有無供電；或點煙分享器是否正常運作。
2. 電源線損壞
排除方法：更換新的電源線。
3. 車上電瓶電壓供電不足
排除方法：檢查電瓶的儲存能力，如電瓶電壓始終低於 9V，建議盡速至 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢查維修。
4. 接收顯示面板之 LED 或內部電路故障損壞
排除方法：將損壞的接收顯示面板送回原購買之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢修，並以模式 4 重新學碼四輪的感測器 ID。
5. 接收顯示面板內保險絲燒毀
排除方法：將損壞的接收顯示面板送回原購買之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢修，並以模式 4 重新學碼四輪的感測器 ID。

情況二、接收顯示面板上的按鍵無作用

1. 接收顯示面板內部電路故障損壞
排除方法：將損壞的接收顯示面板送回原購買之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢修，並以模式 4 重新學碼四輪的感測器 ID。

情況三、接收顯示面板顯示 E2(表示任一、二或三輪訊號接收失敗)

1. 車上有其他電子設備的干擾訊號
排除方法：先將車內其他電子設備電源移除，判斷是否為其他干擾訊號造成。
2. 該輪的 ID 設定錯誤
排除方法：以模式 5 重新學碼 E2 對應輪胎內之感測器 ID。
3. 該輪發射器異常故障
排除方法：以模式 5 重新學碼 E2 對應輪胎內之感測器 ID，若接收器仍無訊號顯示，將感測器送回原購買之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢修。

情況四、接收顯示面板顯示 E1(表示四輪訊號全部接收失敗)

1. 車上有其他電子設備的干擾訊號
排除方法：先將車內其他電子設備電源移除，判斷是否為其他干擾訊號造成。
2. 接收顯示面版內接收器電路故障損壞
排除方法：將損壞的接收顯示面版送回原購買之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢修，並以模式 4 重新學碼四輪的感測器 ID。

情況五、接收顯示面板蜂鳴器無聲音輸出

1. 接收顯示面版內部蜂鳴器故障損壞
排除方法：將損壞的接收顯示面版送回原購買之 TYREPLUS 馳加汽車服務中心進行檢修，並以模式 4 重新學碼四輪的感測器 ID。

情況六、接收顯示面板上的壓力或溫度顯示位置錯誤

1. 四個輪胎 ID 設定錯誤
排除方法：以模式 4 或模式 5 重新學碼四輪的感測器 ID。
2. 輪胎檢修對調後，無同步設定感測器 ID 對調
排除方法：以模式 4 或模式 5 重新學碼四輪的感測器 ID。

◎有關於任何產品疑問，可直接洽詢全國 TYREPLUS 馳加汽車服務中心。

最後，感謝您的支持與購買 TYREPLUS 馳加無線胎壓監測系統，並預祝您行車平安。

製造商:

Orange Electronic Co., LTD

www.orange-electronic.com

台中市中部科學工業園區科雅路 29 號 5 樓

電話：04-2560-2766 客服專線：0800-351-558

◎產品建議客服 service@orange-electronic.com